


PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Ellipse 13W

ENDURA® STYLE ELLIPSE | Dekorative og meget lysstærke armaturer

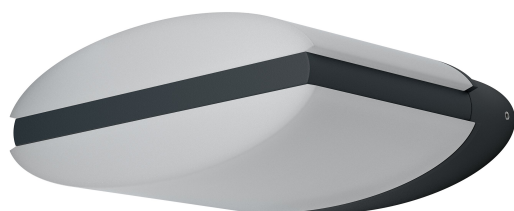

Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Haver og andre udendørs arealer
- Bygningsfacader
- Gangstibelysning
- Indkørsler

Produktfordele

- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Meget lysstærke og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Armaturhus i trykstøbt aluminium
- Fås som væg- og pullertarmaturer



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


| | |
|------------------------|---------------|
| Nominel wattforbrug | 12,50 W |
| Nominel spænding | 220...240 V |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Nominel strømstyrke | 65,000 mA |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,5 |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Drifttilstand | Mains voltage |

Fotometriske data

| | |
|---|---------------------|
| Lumen | 950 lm |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter | 1400 lm |
| Belysningseffektivitet | 76 lm/W |
| Farvetemperatur | 3000 K |
| Farvetemperaturer | Varm hvid |
| Farvegengivelsesindex | > 80 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | ≤6 sdc _m |
| Udstrålingsvinkel | 122 ° |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|-----------|
| Længde | 161,00 mm |
| Bredde | 186,00 mm |
| Højde | 75,00 mm |
| Produktvægt | 1000,00 g |

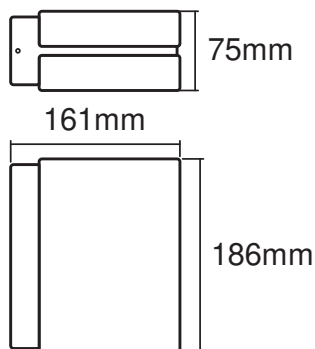

PG ENDURA STYLE Ellipse MiPRC

MATERIALER & FARVER

| | |
|---------------------|-------------------|
| Produktfarve | Mørkegrå |
| Armaturhus farve | Mørkegrå |
| Materiale | Aluminum |
| Afdækningsmateriale | Polycarbonat (PC) |
| Kviksølvindhold | 0.0 mg |

ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+85 °C |
| Type forbindelse | Screw terminal |
| Beskyttelsestype | IP44 |
| Dæmpbar | Nej |
| Monteringstype | Overflade |
| Monteringssted | Væg |
| Anvendelse | Udendørs |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |
| Med lyskilde | Ja |

Levetid

| | |
|-----------------|-------|
| Antal tænd/sluk | 15000 |
|-----------------|-------|


CERTIFIKATER & STANDARDER




| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Standarder | CE / EAC / UKCA |
| Begrænset overflade temperatur | Nej |

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater | Document name |
|---|-----------------------------|
|  User instruction | ENDURA STYLE ELLIPSE 13W DG |

| Documenter og certifikater | Document name |
|--|---------------------------------------|
|  Packaging insert | Legal insert C Outdoor - Not dimmable |
|  Declarations Of Conformity CE | ENDURA STYLE LUM |
|  Declarations Of Conformity UKCA | Fixed LUM |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075205079 | Folding box 1 | 188 mm x 227 mm x 95 mm | 1050.00 g | 4.05 dm ³ |
| 4058075205086 | Shipping box 4 | 390 mm x 240 mm x 210 mm | 4414.00 g | 19.66 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.