

# PRODUKTDATABLAD

## ENDURA Style Cylinder Ceiling 6W

ENDURA® STYLE CYLINDER | Vægarmaturer og pullerter i rustfrit stål med indirekte lys



### Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Bygningsfacader
- Haver og andre udendørs arealer
- Gangstibelysning
- Indkørsler

### Produktfordele

- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Hurtig og nem installation

### Produktegenskaber

- Klare og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Hus i polykarbonat dækket af rustfrit stål
- Tilgængelig som væg- og loftsarmatur samt pullert



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	6,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	40,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	320
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	320
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 120 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	360 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	660 lm
Belysningseffektivitet	60 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc <sub>m</sub>
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
UGR longitudinal	< 25

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Diameter	101,00 mm
Længde	102,0 mm
Bredde	102,0 mm
Højde	90,00 mm
Produktvægt	250,00 g

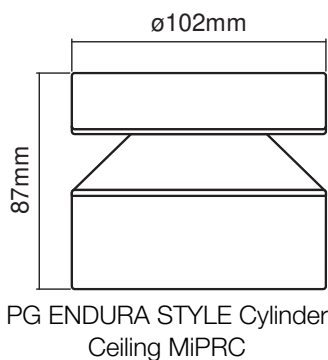

## MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Stål
Armaturhus farve	Stål
Materiale	Stainless steel
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+85 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	40000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej





## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	empty
-----------------	-------

## UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Document name
	User instruction	ENDURA STYLE CYLINDER CEILING
	Packaging insert	Legal insert
	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration Endura Style Cylinder
	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075205413	Folding box 1	124 mm x 154 mm x 166 mm	290.00 g	3.17 dm <sup>3</sup>
4058075205420	Shipping box 6	380 mm x 175 mm x 320 mm	1971.00 g	21.28 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.