

# PRODUKTFAMILIE DATABLAD

## OSRAM DULUX F

Flad CFLni, 2 rør, med 4-stift sokkel til drift med elektronisk forkobling/forkobling



---

### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industri

---

### PRODUKTFORDELE

- Meget økonomisk
- God lyskvalitet
- Fremragende lysudbytte
- Ekstrem lav profil
- Lang driftstid

---

### PRODUKTEGENSKABER

- Kort og kompakt stikbenlampe med dobbelt drejede rør
- Firkants plug-in med enkelt ende 2G10-sokkel
- Gennemsnitslevetid: 10.000 timer
- Farvegengivelsesindeks  $R_a$ : 80...89







TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data		Fotometriske data					Dimensioner		Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid
	Nominal wattforbrug	Wattforbrug	Nominal lysstrøm	Lumen ved 25 °C	Målt lumenstrøm	Rated color temperature	Farvegen givesesindex	Diameter	Total længde	Målt Ta for maksimal lysstrøm	Nominal levetid
DULUX F 18 W/830 2G10	18,00 W	18,00 W	1100 lm	1100 lm	1100 lm	3000 K	80...89	17,5 mm	122,0 mm	25,0 °C	13000 h
DULUX F 18 W/840 2G10	18,00 W	18,00 W	1100 lm	1100 lm	1100 lm	4000 K	80...89	17,5 mm	122,0 mm	25,0 °C	13000 h
DULUX F 24 W/827 2G10	24,00 W	24,00 W	1700 lm	1700 lm	1700 lm	2700 K	80...89	17,5 mm	165,0 mm	25,0 °C	13000 h
DULUX F 24 W/830 2G10	24,00 W	24,00 W	1700 lm	1700 lm	1700 lm	3000 K	80...89	17,5 mm	165,0 mm	25,0 °C	13000 h
DULUX F 24 W/840 2G10	24,00 W	24,00 W	1700 lm	1700 lm	1700 lm	4000 K	80...89	17,5 mm	165,0 mm	25,0 °C	13000 h
DULUX F 36 W/827 2G10	36,00 W	36,00 W	2800 lm	2800 lm	2800 lm	2700 K	80...89	17,5 mm	217,0 mm	25,0 °C	13000 h
DULUX F 36 W/830 2G10	36,00 W	36,00 W	2800 lm	2800 lm	2800 lm	3000 K	80...89	17,5 mm	217,0 mm	25,0 °C	13000 h
DULUX F 36 W/840 2G10	36,00 W	36,00 W	2800 lm	2800 lm	2800 lm	4000 K	80...89	17,5 mm	217,0 mm	25,0 °C	13000 h

Produktbeskrivelse	Målt levetid	Service levetid	Generel Beskrivelse		Godkendelse og Standarder		Internationale Koder
			Sokkel (standard betegnelse)	Kviksølvindhold	Energiklasse	Energiforbrug	Internationalt kodesystem for lyskilder
DULUX F 18 W/830 2G10	13000 h	9000 h <sup>1)</sup>	2G10	2,5 mg	A	20 kWh/1000h	FSD-18/830-E-2G10-90/122
DULUX F 18 W/840 2G10	13000 h	9000 h <sup>1)</sup>	2G10	2,5 mg	A	20 kWh/1000h	FSD-18/840-E-2G10-90/122
DULUX F 24 W/827 2G10	13000 h	9000 h <sup>1)</sup>	2G10	2,5 mg	A	27 kWh/1000h	FSS-24/827-E-2G10-90/165
DULUX F 24 W/830 2G10	13000 h	9000 h <sup>1)</sup>	2G10	2,5 mg	A	27 kWh/1000h	FSD-24/830-E-2G10-90/165
DULUX F 24 W/840 2G10	13000 h	9000 h <sup>1)</sup>	2G10	2,5 mg	A	27 kWh/1000h	FSD-24/840-E-2G10-90/165
DULUX F 36 W/827 2G10	13000 h	9000 h <sup>1)</sup>	2G10	2,5 mg	A	40 kWh/1000h	FSS-36/827-E-2G10-90/217
DULUX F 36 W/830 2G10	13000 h	9000 h <sup>1)</sup>	2G10	2,5 mg	A	40 kWh/1000h	FSD-36/830-E-2G10-90/217
DULUX F 36 W/840 2G10	13000 h	9000 h <sup>1)</sup>	2G10	2,5 mg	A	40 kWh/1000h	FSD-36/840-E-2G10-90/217

<sup>1)</sup> Med forvarme EKG

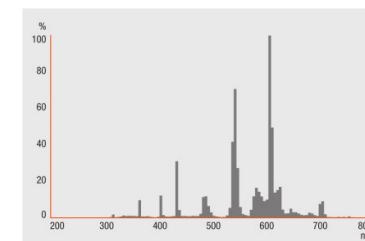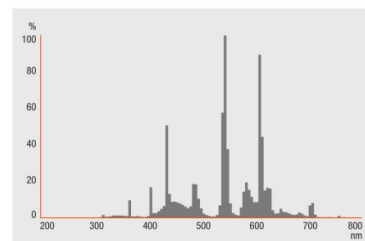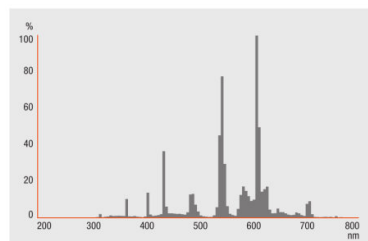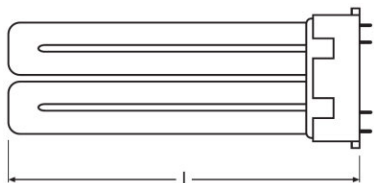

DULUX F 18 W/830 2G10, DULUX F 18 W/840 2G10, DULUX F 24 W/827 2G10, DULUX F 24 W/830 2G10, DULUX F 24 W/840 2G10, DULUX F 36 W/827 2G10, DULUX F 36 W/830 2G10, DULUX F 36 W/840 2G10

DULUX F 18 W/830 2G10, DULUX F 24 W/830 2G10, DULUX F 36 W/830 2G10

DULUX F 18 W/840 2G10, DULUX F 24 W/840 2G10, DULUX F 36 W/840 2G10

DULUX F 24 W/827 2G10, DULUX F 36 W/827 2G10

### UDSTYR/TILBEHØR

– Egnet til drift på elektroniske forkoblinger og traditionelle forkoblinger

### SIKKERHEDS RÅDGIVNING

Hvis en lampe går i stykker: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

### APPLIKATIONS RÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

## LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300333540	DULUX F 18 W/830 2G10	Shipping carton box 10	280 mm x 105 mm x 150 mm	4.41 dm <sup>3</sup>	1066.00 g
4050300333526	DULUX F 18 W/840 2G10	Shipping carton box 10	280 mm x 105 mm x 150 mm	4.41 dm <sup>3</sup>	1066.00 g
4050300333625	DULUX F 24 W/827 2G10	Shipping carton box 10	280 mm x 105 mm x 195 mm	5.73 dm <sup>3</sup>	1319.00 g
4050300333601	DULUX F 24 W/830 2G10	Shipping carton box 10	280 mm x 105 mm x 195 mm	5.73 dm <sup>3</sup>	1319.00 g
4050300333588	DULUX F 24 W/840 2G10	Shipping carton box 10	280 mm x 105 mm x 195 mm	5.73 dm <sup>3</sup>	1319.00 g
4050300312187	DULUX F 36 W/827 2G10	Shipping carton box 10	275 mm x 105 mm x 245 mm	7.07 dm <sup>3</sup>	1631.00 g
4050300299051	DULUX F 36 W/830 2G10	Shipping carton box 10	275 mm x 105 mm x 245 mm	7.07 dm <sup>3</sup>	1631.00 g
4050300299037	DULUX F 36 W/840 2G10	Shipping carton box 10	275 mm x 105 mm x 245 mm	7.07 dm <sup>3</sup>	1631.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreførelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.