

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

LUMILUX T5 Short

Rørformede lysstofrør 16 mm, korte, med G5 sokkel



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Offentlige bygninger

PRODUKTFORDELE

- Ideel til omkostningseffektiv, kreativ belysning og dekoration
- Meget god lysstørm-vedligeholdelse i hele lyskildens levetid
- Slankt og kompakt

PRODUKTEGENSKABER

- God farvegengivelsesgruppe: 1B (R_a : 80...89)
- Gennemsnitlig levetid: op til 10.000 timer (med QUICKTRONIC ECG)




TEKNISKE DATA


Produktbeskrivelse	Elektriske Data	Fotometriske data				Dimensioner		Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid	Generel Beskrivelse		Egenskaber
	Nominal wattforbrug	Farvegen- givelsesin dex	Lumen ved 25 °C	Rated color temperature	Farvetemperat urer	Rør diamete r	Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	Målt Ta for maksimal lysstrøm	Levetid	Sokkel (standard betegnelse)	Korrekt bortskaf felse jf. WEEE	Velegnet indendørs
L 6 W/830	6,00 W	≥80	300 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	16 mm	212,00 mm	35,0 °C	10000 h ¹⁾	G5	Ja	Ja
L 8 W/827	8,00 W	≥80	430 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	16 mm	288,00 mm	35,0 °C	10000 h ¹⁾	G5	Ja	Ja
L 8 W/830	8,00 W	≥80	430 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	16 mm	288,00 mm	35,0 °C	10000 h ¹⁾	G5	Ja	Ja
L 8 W/840	8,00 W	≥80	430 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	16 mm	288,00 mm	35,0 °C	10000 h ¹⁾	G5	Ja	Ja
L 13 W/827	13,00 W	≥80	950 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	16 mm	517,00 mm	35,0 °C	8000 h ¹⁾	G5	Ja	Ja
L 13 W/830	13,00 W	≥80	950 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	16 mm	517,00 mm	35,0 °C	8000 h ¹⁾	G5	Ja	Ja
L 13 W/840	13,00 W	≥80	950 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	16 mm	517,00 mm	35,0 °C	8000 h ¹⁾	G5	Ja	Ja

Produktbeskrivelse	Godkendelse og Standarder	
	Energiforbrug	Energiklasse
L 6 W/830	7 kWh/1000h	A
L 8 W/827	8 kWh/1000h	A
L 8 W/830	8 kWh/1000h	A
L 8 W/840	8 kWh/1000h	A
L 13 W/827	15 kWh/1000h	A
L 13 W/830	15 kWh/1000h	A
L 13 W/840	15 kWh/1000h	A


1) Med CCG / LLCG

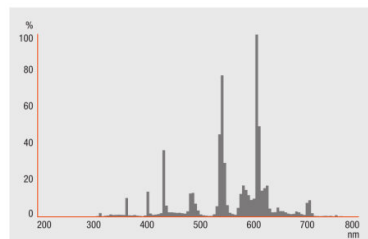

L 6 W/830, L 8 W/830, L 13 W/830

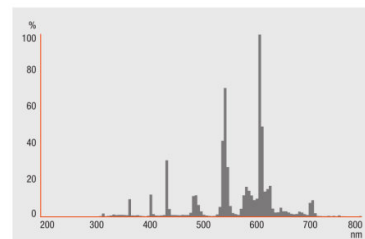

L 8 W/827, L 13 W/827

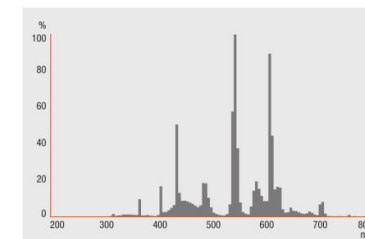

L 8 W/840, L 13 W/840

L 6 W/830, L 8 W/827, L 8 W/830, L 8 W/840, L 13 W/827, L 13 W/830, L 13 W/840

SYSTEM GARANTI

OSRAM System+ garanti i kombination med OSRAM ECG'er

SIKKERHEDS RÅDGIVNING

Hvis en lampe går i stykker: www.ledvance.com/brokenlamp

APPLIKATIONS RÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4008321959874	L 6 W/830	Shipping carton box 25	247 mm x 103 mm x 109 mm	2.77 dm ³	739.00 g
4050300008943	L 8 W/827	Shipping carton box 25	320 mm x 93 mm x 105 mm	3.12 dm ³	973.10 g
4050300336961	L 8 W/827	Shipping carton box 10	313 mm x 51 mm x 105 mm	1.68 dm ³	460.00 g
4008321959881	L 8 W/830	Shipping carton box 25	316 mm x 120 mm x 109 mm	4.13 dm ³	926.00 g
4008321067241	L 8 W/840	Shipping carton box 10	313 mm x 51 mm x 105 mm	1.68 dm ³	460.00 g
4050300241623	L 8 W/840	Shipping carton box 25	320 mm x 119 mm x 105 mm	4.00 dm ³	973.10 g
4050300008967	L 13 W/827	Shipping carton box 25	546 mm x 114 mm x 109 mm	6.78 dm ³	1634.00 g
4050300325750	L 13 W/827	Shipping carton box 10	540 mm x 51 mm x 105 mm	2.89 dm ³	758.00 g
4050300369808	L 13 W/827	Shipping carton box 100	566 mm x 202 mm x 208 mm	23.78 dm ³	5525.00 g
4008321959898	L 13 W/830	Shipping carton box 25	545 mm x 117 mm x 109 mm	6.95 dm ³	1567.00 g
4008321067210	L 13 W/840	Shipping carton box 10	540 mm x 51 mm x 105 mm	2.89 dm ³	758.00 g
4050300241647	L 13 W/840	Shipping carton box 25	548 mm x 121 mm x 107 mm	7.09 dm ³	1634.50 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreførelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.