

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Shield Square 11W Dark Gray

ENDURA® STYLE SHIELD | Armaturer i moderne design og med op- og nedlys



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Bygningsfacader
- Entrébelysning

Produktfordele

- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Klare og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Armaturhus i trykstøbt aluminium
- Fås i rund og firkantet



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	10,50 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	54,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	130
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	260
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	≤ 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	410 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1150 lm
Belysningseffektivitet	39 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
UGR longitudinal	< 25

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	60,00 mm
Bredde	240,00 mm
Højde	142,00 mm
Produktvægt	740,00 g

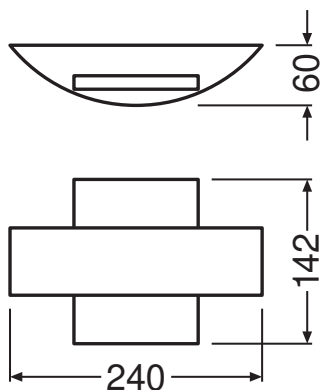

PG ENDURA STYLE Shield SQ
MiPRC

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturområde farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+85 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK05
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej





YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	empty
-----------------	-------

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Document name
 User instruction	ENDURA STYLE SHIELD
 Packaging insert	Legal insert
 Declarations Of Conformity CE	CE Declaration Endura Style Shield
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075205314	Folding box 1	90 mm x 287 mm x 208 mm	900.00 g	5.37 dm ³
4058075205321	Shipping box 6	430 mm x 300 mm x 290 mm	5736.00 g	37.41 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.