



LEDVANCE

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Wide 12W White

ENDURA® STYLE WIDE | Armaturer i klassisk form og med moderne teknologi



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Bygningsfacader
- Entrébelysning

Produktfordele

- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Klare og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Armaturhus i trykstøbt aluminum
- Fås i 2 farver



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	12,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	105
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	210
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	≤ 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	530 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1220 lm
Belysningseffektivitet	44 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	<5
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	115 °
UGR longitudinal	< 25

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	86,00 mm
Bredde	210,00 mm
Højde	90,00 mm
Produktvægt	560,00 g

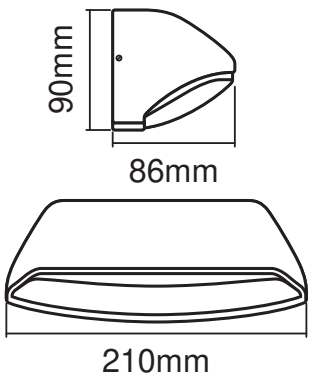

PG ENDURA STYLE Wide MiPRC

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+85 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK07
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Antal tænd/sluk	15000
-----------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	empty
-----------------	-------

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Document name
	User instruction	ENDURA® STYLE WIDE
	Packaging insert	Legal insert
	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration Endura Style Wide
	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075214033	Folding box 1	115 mm x 302 mm x 148 mm	740.00 g	5.14 dm³
4058075214040	Shipping box 6	320 mm x 310 mm x 365 mm	4784.00 g	36.21 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.