

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style UpDown 12W Dark Gray

ENDURA® STYLE UPDOWN | Armaturer i klassisk form og med op- og nedlys



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Bygningsfacader
- Dekorativ belysning

Produktfordele

- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Meget lysstærke og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Armaturhus i trykstøbt aluminium
- Fås i 2 farver



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	12,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	60,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	26
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	35
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	≤ 70 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	700 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1050 lm
Belysningseffektivitet	58 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	100 °
UGR longitudinal	< 22

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	55,00 mm
Bredde	90,00 mm
Højde	160,00 mm
Produktvægt	480,00 g

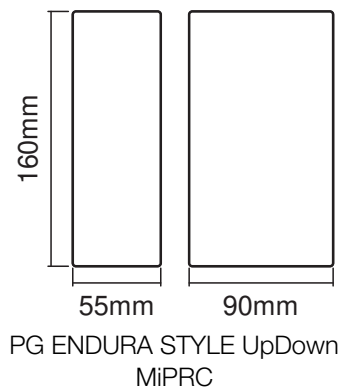

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Glas
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+85 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej





YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	empty
-----------------	-------

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Document name
 User instruction	ENDURA STYLE UPDOWN
 Packaging insert	Legal insert C Outdoor - Not dimmable
 Declarations Of Conformity CE	CE Declaration Endura Style UpDown
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075214057	Folding box 1	74 mm x 109 mm x 180 mm	493.00 g	1.45 dm ³
4058075214064	Shipping box 6	240 mm x 240 mm x 195 mm	3133.00 g	11.23 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.