


PRODUKTDATABLAD

ENDURA Classic Cascade 80cm Post E27 Amber

ENDURA® CLASSIC CASCADE | Moderne armaturer i aluminium med ravfarvet eller klar glas diffuser



Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Terrasser, balkoner
- Gangstibelysning
- Indkørsler

Produktfordele

- Med E27-sokkel kan der frit vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Direkte belysning
- Materiale lyscover: glas
- Udseende cover: ravfarvet eller klar
- Aluminum armaturhus i hvid eller sølv
- Armaturhus farve: RAL 7016
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	200,00 mm
Bredde	160,00 mm
Højde	800,00 mm
Produktvægt	1780,00 g

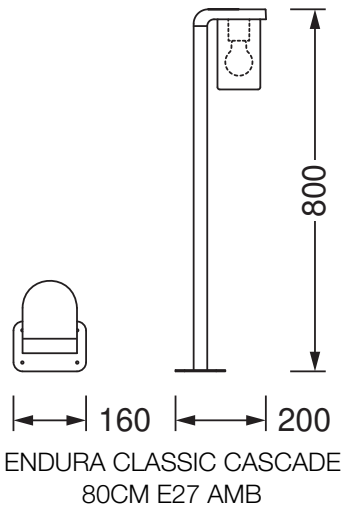

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Glas

Kviksølvindhold	0.0 mg
-----------------	--------

ANVENDELSE & MONTERING

Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringsstype	Overflade
Monteringssted	Jorden
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Nej
Fatningstype	E27

NØDBELYSNING

Type af nødbelysningsdrift	Ikke vedligeholdet
Lysstrøm i drifttilstand	-
Lysstrøm i nødbelysnings drifttilstand	-

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
------------	-----------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Max. wattage: 25 W
Antal lyskilder	1

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Lyskilder medfølger ikke

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Document name
	User instruction	ENDURA CLASSIC CASCADE
	Packaging insert	Legal insert I-Outdoor

Documenter og certifikater		Document name
	Declarations Of Conformity CE	EC_ENDURA CLASSIC PIPE_ENDURA CLASSIC CASCADE
	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075554313	Folding box 1	180 mm x 220 mm x 820 mm	2212.00 g	32.47 dm³
4058075554320	Shipping box 2	840 mm x 380 mm x 240 mm	5651.00 g	76.61 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.