

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Classic Frame 60cm Post E27

ENDURA® FRAME | Tidløs armaturserie i aluminium med glas diffuser



Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner
- Gangstibelysning
- Indkørsler

Produktfordele

- Med E27-sokkel kan der frit vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Direkte belysning
- Materiale lyscover: glas
- Udseende cover: klar
- Aluminum armaturhus i hvid eller sølv
- Armaturhus farve: RAL 7016
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	110,00 mm
Bredde	110,00 mm
Højde	600,00 mm
Produktvægt	1413,00 g

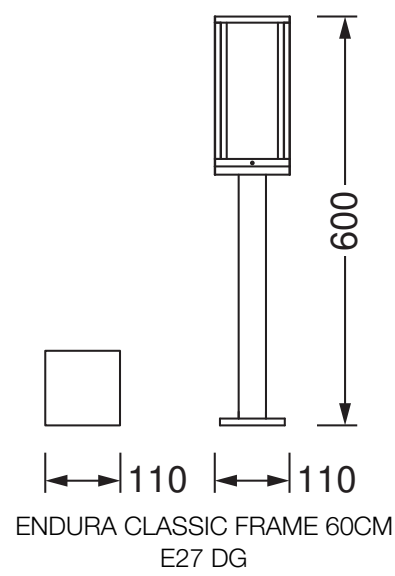

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå

Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Glas
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Jorden
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Nej
Fatningstype	E27

NØDBELYSNING

Type af nødbelysningsdrift	Ikke vedligeholdet
Lysstrøm i drifttilstand	-
Lysstrøm i nødbelysnings drifttilstand	-

CERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / EAC / UKCA
------------	-----------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Max. wattage: 60 W
Antal lyskilder	1

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Lyskilder medfølger ikke

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Document name
	User instruction	ENDURA CLASSIC

Documenter og certifikater		Document name
	Packaging insert	Legal insert I-Outdoor
	Declarations Of Conformity CE	
	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075554412	Folding box 1	120 mm x 120 mm x 610 mm	1500.00 g	8.78 dm³
4058075554429	Shipping box 2	630 mm x 265 mm x 142 mm	6590.00 g	23.71 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.