


# PRODUKTDATABLAD

## ENDURA Style Solar Bouquet 50cm Post Sensor 6W Stainless Steel

ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET | Soldrevet væg- og pullert med bevægelses- og lyssensor

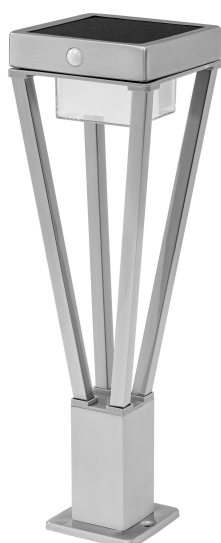

### Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Områder hvor der ikke er strømforsyning

### Produktfordele

- Efterspurgt belysning baseret på energibesparelse grundet bevægelses- og dagsensor
- Nem justering af dagslys- og bevægelsesdetektion via trykknop
- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Hurtig og nem installation

### Produktegenskaber

- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Der kan vælges mellem 3 drifttyper
- Drifttype 1: Lyset konstant tændt med 200 lumen (Max. 2.5 timer ved fuld opladning)
- Drifttype 2: Lyset konstant tændt med 75 lumen (Max. 8 timer ved fuld opladning), skifter til 300 lumen ved bevægelse (max. 100 timer tændt ved fuld opladning)
- Drift tilstand 3: Lyset slukkes, skifter til 550 lumen ved bevægelse (max. 100 gange tændt med fuld styrke)



- Batterioplading via solpanel
- Batteriteknologi: lithium-ion
- Armaturhus i rustfrit stål

## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	6,00 W
Nominal spænding	3 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	1,700 mA
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	N/A
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

## Fotometriske data

Lumen	550 lm
Belysningseffektivitet	92 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc <sub>m</sub>
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	155,00 mm
Bredde	150,00 mm
Højde	500,00 mm
Produktvægt	1250,00 g

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Stainless steel
Armaturhus farve	Stål

Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+70 °C
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Jorden
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	12500

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensorteknologi	Passiv infrarød (PIR)
Sensors detekteringsvinkel	90 °
Sensorstyret tændingstid	15 s
Rækkevidde for bevægelsessensor	6 m
Tidsinstilling for dagslyssensor	50...100 lx
Sensors IP-klasse	IP44

## BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	ICR18650
Antal medfølgende batterier	1
Nominal spænding på batteriet	3.7 V

Nominal kapacitet på batteriet	2200 mAh
Opladningstid for batteriet	>12 h

### NØDBELYSNING

Type af nødbelysningsdrift	Ikke vedligeholdt
Lysstrøm i drifttilstand	-
Lysstrøm i nødbelysnings drifttilstand	-

### CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej




### YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	1
-----------------	---

### UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

### DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

### LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075564527	Folding box 1	162 mm x 162 mm x 512 mm	1470.00 g	13.44 dm <sup>3</sup>
4058075564534	Shipping box 4	340 mm x 340 mm x 540 mm	6536.00 g	62.42 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unklareheder undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.