

DIOSPOT® '30'



Fleksibel installation....
Anti-blænd og Ra>95%....
Unik lysdæmpning....

DIOSPOT '30' er unik når det kommer til nem, hurtig og fleksibel installation. Med muligheden for at adskille driver og selve spotten kan installationen planlægges som det passer!
Derudover er lyskomforten helt i særklasse med den høje Ra værdi, anti-blænd linsen samt den trinløse dæmpning.

Tekniske data spotten:

230V/50Hz
IP20 (kun til indendørs anvendelse)
Udskæring Ø75mm
Udvendig Ø90
Kipbar 20°
Indbygningshøjde 32mm
Indbygningens tykkelse max. 30mm
Godkendt til videresløjfning (3x1,5mm²)

Tekniske data lyskilden:

320 Lumen
2700 Kelvin (varmhvid)
Lysspredning 38°
Farvegengivelse Ra>95
Levetid 30.000 timer (3 års garanti)
6W 350mA
Energiklasse A+
Dæmpbar med: LK FUGA MEK-S 300CR + LR
LK FUGA Touch UNI350
LK Tavlelysdæmper 400 UNI


Komplette spot:	Varenr.	Colli
Hvid/mat rund	76 77 41	10
Børstet stål rund	76 77 42	10
Hvid/mat rund <u>SOFT</u>	76 78 41	10
Børstet stål rund <u>SOFT</u>	76 78 42	10



DIOSPOT '30' SOFT bliver gradvist varmere i lyset ved dæmpning. 6w 270Lm Ra>95
Farvetemperaturen er 2700K ved fuld lysstyrke og går ned til ca. 2100K ved fuld dæmpning.

Reserve dele:

Driver uden spot	76 77 90
Hvid spot uden driver	76 77 91
BS spot uden driver	76 77 92

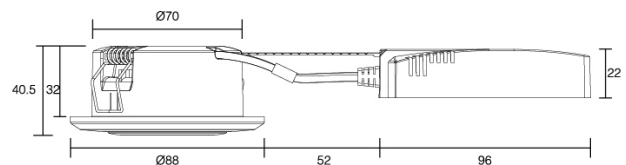

RoHS