


A quality product by

all | LIGHT

Monteringsvejledning for AL475 og AL495

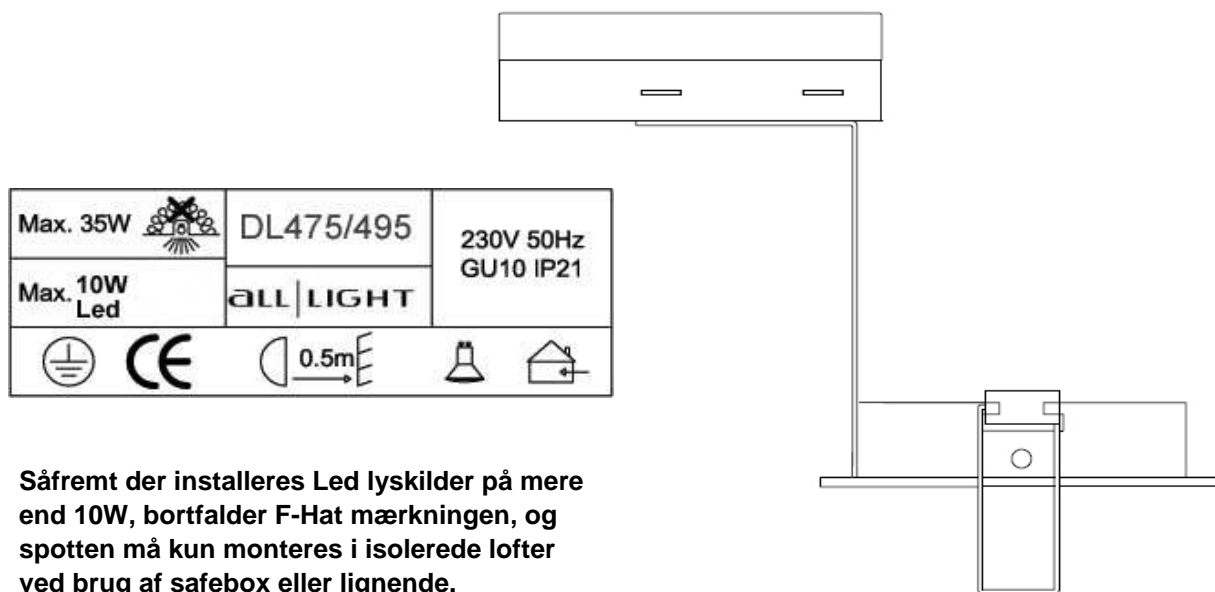

Såfremt der installeres Led lyskilder på mere end 10W, bortfalder F-Hat mærkningen, og spotten må kun monteres i isolerede lofter ved brug af safebox eller lignende.

Specifikationer for AL475 og AL495

Type / Mærkning	Størrelse	Hulmål	Højde	Volt	Max. Watt	Sokkel
AL475 F-HAT Mærket	ø82mm	74mm	100mm	230V	10W Led	GU10
AL475 F Mærket	ø82mm	74mm	100mm	230V	35W	GU10
AL495 F-HAT Mærket	82x82mm	74mm	100mm	230V	10W Led	GU10
AL495 F Mærket	82x82mm	74mm	100mm	230V	35W	GU10

Øvrige forhold

Denne spot kan monteres direkte i isolering ved brug af max. 10W Led lyskilde.

Såfremt der installeres andre typer lyskilder end Led, bortfalder F-HAT mærkningen.

Sikkerhedsafstanden til belyste arealer er 0,5 meter.

Tilledningen skal være varmebestandig, godkendt til 90 grader.

Må kun installeres af autoriseret elinstallatør. Såfremt sikkerhedsafstande til isolering samt de øvrige forhold i vejledningen, ikke overholdes, bortfalder enhver reklamationsret.

Design, udformning, og konstruktion er beskyttet. Forsøg på at kopiere eller efterligne denne spot, vil medføre erstatningskrav.