
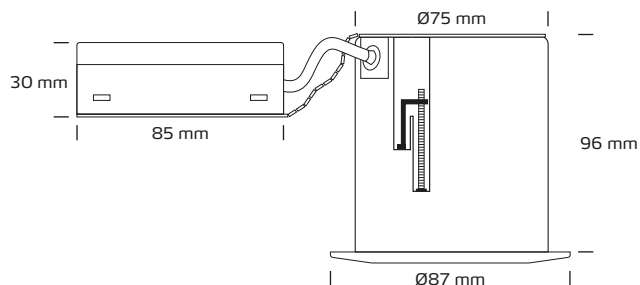


## Quick Install High ekskl. lyskilde

### Tekniske data


Huldiameter:	Ø75 mm
Højde:	96 mm
Udvendige mål:	Ø87 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Fatning:	GU10
Lyskilde:	Max. 7,5W LED Max. 80 mm høj
Kipvinkel:	30°
IP-klasse:	IP44 (afhænger af lyskilden)
Isolationsklasse:	Klasse II
Materiale:	Plast, aluminium
Mulighed for videresløfning:	Ja (5G1,5)

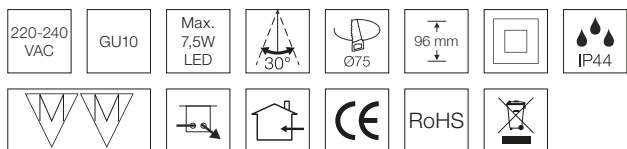

\*Tegningen er ikke målfast

### Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isoleringen og brændbart materiale
- Passer til smart pærer
- Hurtig og enkel montering
- Montering med skruer
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør
- Tætningsring medfølger, i tilfælde af at dampspærren brydes ved renovering
- Justerbare skruer for lofttykkelse op til 55 mm

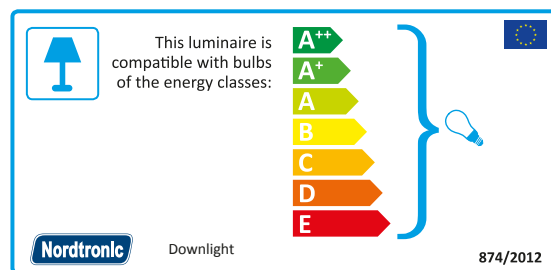

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Frontdesign
1212	5704629012127	Børstet alu	Rund
1215	5704629012158	Mat hvid	Rund
1219	5704629012196	Mat sort	Rund