

Wireless Switch Zigbee


Tekniske data

Spænding	3VDC
Batteritype	3V (CR2430 batteri). Forventet levetid er 2 år ved normal brug
Transmissionsfrekvens	2,4GHz
Transmissionsområde (frit felt)	30 m
Dæmpningstype	0,1%-100%
Udvendige mål	L: 56 mm, B: 56 mm, H: 12 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Plast
Miljø	Indendørs
Garanti	2 år
Godkendelser	CE



Produktinformation

- RGB + CCT + DIM Zigbee tryk baseret på Zigbee 3.0
- Understøtter 1 gruppe til binding af max. 30 belysningsenheder
- Understøtter TouchLink for at parre direkte til en belysningsenhed
- Lang batteritid
- Transmissionsrækkevidde op til 30 m
- Gør det muligt at binde og kontrollere Box Dimmer / Relay, RGBW og RGB + CCT Zigbee-belysningsenheder
- Trykket fastgøres til basen ved hjælp af magnetisme. Det kan derfor nemt og hurtigt demonteres, og benyttes som transportabel fjernbetjening
- Wireless Switch Zigbee indeholder et lithiumbatteri, der skal opbevares og bortskaffes korrekt
- **Udsæt IKKE enheden for fugt**

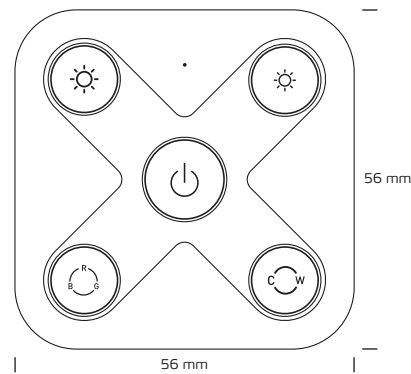

*Tegningen er ikke målfast

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve
98426061	5704629000933	Hvid