

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

ENDURA FLOOD Warm White

Udendørs LED floodlight



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Udendørs
- Udskiftning af projektør med halogenlysilder
- Parkeringsanlæg
- Bygningsfacader
- Byggepladser

PRODUKTFORDELE

- Optimeret vægt og størrelse grundet kompakt design
- Meget ensartet lys
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

PRODUKTEGENSKABER


- Meget lysstærke og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Trykstøbt aluminiumshus
- Fås i to farver: hvid og antracit
- Tilslutning via 1 m kabel, fortrådning kræves




TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data			Fotometriske data		Dimensioner				Farver & materialer	
	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Forsynings frekvens	Farvetemperatur	Lumen	Længde	Bredde	Højde	Produktvægt	Materiale	Produktfarve
ENDURA FLOOD 10 W 830 DG	10,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	700 lm	125,0 mm	101,0 mm	29,0 mm	318,00 g	Aluminum	Dark gray
ENDURA FLOOD 10 W 830 WT	10,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	700 lm	125,0 mm	101,0 mm	29,0 mm	318,00 g	Aluminum	White
ENDURA FLOOD 20 W 830 DG	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	1600 lm	151,0 mm	129,0 mm	31,0 mm	455,00 g	Aluminum	Dark gray
ENDURA FLOOD 20 W 830 WT	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	1600 lm	151,0 mm	129,0 mm	31,0 mm	455,00 g	Aluminum	White
ENDURA FLOOD 30 W 830 DG	30,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	2400 lm	163,0 mm	186,0 mm	34,0 mm	650,00 g	Aluminum	Dark gray
ENDURA FLOOD 30 W 830 WT	30,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	2400 lm	163,0 mm	186,0 mm	34,0 mm	650,00 g	Aluminum	White
ENDURA FLOOD 50 W 830 DG	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	4000 lm	226,0 mm	201,0 mm	37,0 mm	1036,00 g	Aluminum	Dark gray
ENDURA FLOOD 50 W 830 WT	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	4000 lm	226,0 mm	201,0 mm	37,0 mm	1036,00 g	Aluminum	White


Produktbeskrivelse	Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid	Egenskaber		Godkendelse og Standarder	
	Omgivelsestemperatur	Levetid	Dæmpbar	Type forbindelse	Beskyttelse klasse	Beskyttelse stype
ENDURA FLOOD 10 W 830 DG	-20...45 °C	25000 h	Nej	Cable, 3-pole	I	IP65
ENDURA FLOOD 10 W 830 WT	-20...45 °C	25000 h	Nej	Cable, 3-pole	I	IP65
ENDURA FLOOD 20 W 830 DG	-20...45 °C	25000 h	Nej	Cable, 3-pole	I	IP65
ENDURA FLOOD 20 W 830 WT	-20...45 °C		Nej	Cable, 3-pole	I	IP65
ENDURA FLOOD 30 W 830 DG	-20...45 °C	25000 h	Nej	Cable, 3-pole	I	IP65
ENDURA FLOOD 30 W 830 WT	-20...45 °C	25000 h	Nej	Cable, 3-pole	I	IP65
ENDURA FLOOD 50 W 830 DG	-20...45 °C	25000 h	Nej	Cable, 3-pole	I	IP65
ENDURA FLOOD 50 W 830 WT	-20...45 °C	25000 h	Nej	Cable, 3-pole	I	IP65

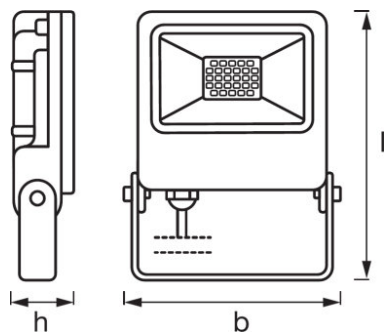

ENDURA FLOOD 10 W 830 DG, ENDURA FLOOD 10 W 830 WT, ENDURA FLOOD 20 W 830 DG, ENDURA FLOOD 20 W 830 WT

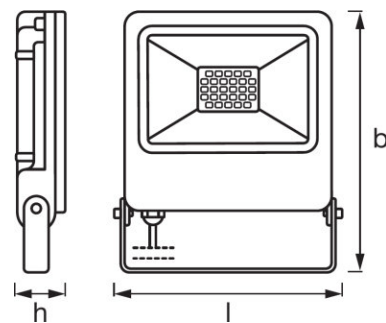

ENDURA FLOOD 30 W 830 DG, ENDURA FLOOD 30 W 830 WT

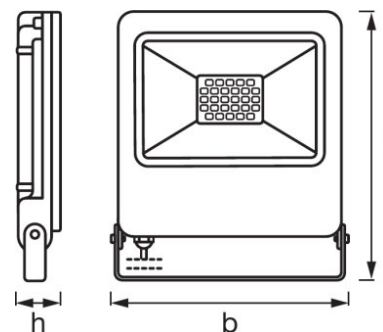

ENDURA FLOOD 50 W 830 DG, ENDURA FLOOD 50 W 830 WT

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet montering og forbindelses tilbehør medfølger

APPLIKATIONSRAÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075064263	ENDURA FLOOD 10 W 830 DG	Shipping carton box 12	285 mm x 230 mm x 200 mm	13.11 dm ³	4383,00 g

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075064386	ENDURA FLOOD 10 W 830 WT	Shipping carton box 12	285 mm x 230 mm x 200 mm	13.11 dm ³	4383,00 g
4058075064287	ENDURA FLOOD 20 W 830 DG	Shipping carton box 12	280 mm x 280 mm x 210 mm	16.46 dm ³	6257,00 g
4058075064409	ENDURA FLOOD 20 W 830 WT	Shipping carton box 12	280 mm x 280 mm x 210 mm	16.46 dm ³	6257,00 g
4058075064300	ENDURA FLOOD 30 W 830 DG	Shipping carton box 12	350 mm x 305 mm x 215 mm	22.95 dm ³	8693,00 g
4058075064423	ENDURA FLOOD 30 W 830 WT	Shipping carton box 12	350 mm x 305 mm x 215 mm	22.95 dm ³	8693,00 g
4058075064324	ENDURA FLOOD 50 W 830 DG	Shipping carton box 8	440 mm x 210 mm x 255 mm	23.56 dm ³	9118,00 g
4058075064447	ENDURA FLOOD 50 W 830 WT	Shipping carton box 8	440 mm x 210 mm x 255 mm	23.56 dm ³	9118,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.