

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

ENDURA FLOOD Sensor Warm White

LED outdoor floodlight armaturer med sensor



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Udendørs
- Udskiftning af projektør med halogenlysilder
- Parkeringsanlæg
- Underskabsbelysning

PRODUKTFORDELE

- Optimeret vægt og størrelse grundet kompakt design
- Meget ensartet lys
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

PRODUKTEGENSKABER


- Meget lysstyrke og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Beskyttelsesklasse: IP44
- Trykstøbt aluminiumshus
- Fås i to farver: hvid og antracit
- Tilslutning via 1 m kabel, fortrådning kræves
- Justérbar IR dagslys og tilstedeværelsessensor med et detekteringsområde på op til 9 m



TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data			Fotometriske data		Dimensioner				Farver & materialer	
	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Forsynings frekvens	Farvetemperatur	Lumen	Længde	Bredde	Højde	Produktvægt	Materiale	Produktfarve
ENDURA FLOOD Sensor 20 W 830 DG	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	1500 lm	185,0 mm	129,0 mm	60,0 mm	550,00 g	Aluminum	Dark gray
ENDURA FLOOD Sensor 20 W 830 WT	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	1500 lm	185,0 mm	129,0 mm	60,0 mm	550,00 g	Aluminum	White
ENDURA FLOOD Sensor 30 W 830 DG	30,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	2400 lm	212,0 mm	163,0 mm	61,0 mm	720,00 g	Aluminum	Dark gray
ENDURA FLOOD Sensor 30 W 830 WT	30,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	2400 lm	212,0 mm	163,0 mm	61,0 mm	720,00 g	Aluminum	White
ENDURA FLOOD Sensor 50 W 830 DG	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	4000 lm	257,0 mm	201,0 mm	63,0 mm	1112,00 g	Aluminum	Dark gray
ENDURA FLOOD Sensor 50 W 830 WT	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	4000 lm	257,0 mm	201,0 mm	63,0 mm	1112,00 g	Aluminum	White

Produktbeskrivelse	Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid	Egenskaber		Godkendelse og Standarder	
	Omgivelsestemperatur	Levetid	Dæmpbar	Type forbindelse	Beskyttelse klasse	Beskyttelse stype
ENDURA FLOOD Sensor 20 W 830 DG	-10...40 °C	25000 h	Nej	Wires	I	IP44
ENDURA FLOOD Sensor 20 W 830 WT	-10...40 °C	25000 h	Nej	Wires	I	IP44
ENDURA FLOOD Sensor 30 W 830 DG	-10...40 °C	25000 h	Nej	Cable, 3-pole	I	IP44
ENDURA FLOOD Sensor 30 W 830 WT	-10...40 °C	25000 h	Nej	Cable, 3-pole	I	IP44
ENDURA FLOOD Sensor 50 W 830 DG	-10...40 °C	25000 h	Nej	Cable, 3-pole	I	IP44
ENDURA FLOOD Sensor 50 W 830 WT	-10...40 °C	25000 h	Nej	Cable, 3-pole	I	IP44

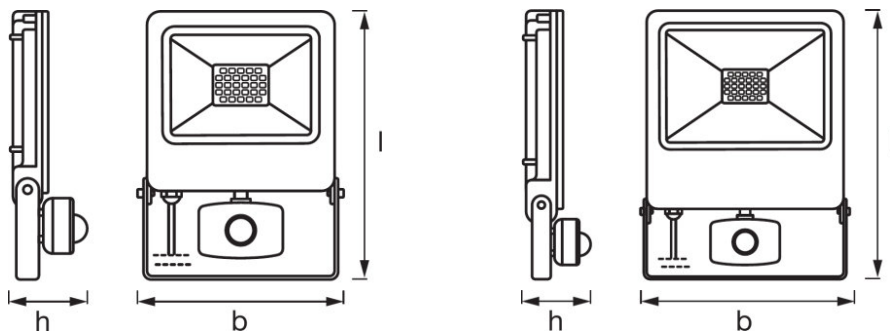

ENDURA FLOOD Sensor 20 W 830 DG,
ENDURA FLOOD Sensor 20 W 830 WT,
ENDURA FLOOD Sensor 30 W 830 DG,
ENDURA FLOOD Sensor 30 W 830 WT

ENDURA FLOOD Sensor 50 W 830 DG,
ENDURA FLOOD Sensor 50 W 830 WT

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet montering og forbindelses tilbehør medfølger

APPLIKATIONSRAÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075164437	ENDURA FLOOD Sensor 20 W 830 DG	Shipping carton box 8	340 mm x 280 mm x 210 mm	19.99 dm ³	5630,00 g

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075164451	ENDURA FLOOD Sensor 20 W 830 WT	Shipping carton box 8	340 mm x 280 mm x 210 mm	19.99 dm ³	5893,00 g
4058075064348	ENDURA FLOOD Sensor 30 W 830 DG	Shipping carton box 8	350 mm x 240 mm x 295 mm	24.78 dm ³	7592,00 g
4058075064461	ENDURA FLOOD Sensor 30 W 830 WT	Shipping carton box 8	350 mm x 240 mm x 295 mm	24.78 dm ³	7908,00 g
4058075064362	ENDURA FLOOD Sensor 50 W 830 DG	Shipping carton box 8	440 mm x 295 mm x 285 mm	36.99 dm ³	11551,00 g
4058075064485	ENDURA FLOOD Sensor 50 W 830 WT	Shipping carton box 8	440 mm x 295 mm x 285 mm	36.99 dm ³	11645,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.