

PRODUKTDATABLAD

FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT

LEDVANCE FLOODLIGHT LED | LED-floodlightarmaturer (products name: LED Floodlight)



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Udskiftning af projektør med halogenlyskilder
- Bilparkeringsanlæg og viadukter
- Parkeringsanlæg
- Offentlige områder
- Bygningsfacader
- Byggepladser

PRODUKTFORDELE

- Energibesparelser på op til 90% sammenlignet med halogenprojektører
- Optimeret vægt og størrelse grundet kompakt design
- Meget ensartet lys

PRODUKTEGENSKABER

- Armatureffekt: op til 100 lm/W
- Spredningsvinkel: 100°
- Beskyttelsesklasse: IP65



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	50,00 W
Drifttilstand	Electronic control gear (ECG)
Nominel spænding	220...240 V
Cos Phi (effektfaktor)	>0,90
Forsynings frekvens	50/60 Hz


Fotometriske data

Farvetemperatur	3000 K
Lumen	5000 lm
Belysnings effektivitet	100 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤5 sdc _m
Farvetemperaturer	Warm White
Farvegengivelsesindex	>80

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	100 °
-------------------	-------

Dimensioner



Længde	187,0 mm
Bredde	216,0 mm
Højde	62,0 mm
Produktvægt	950,00 g
Kabellængde	1000 mm

Farver & materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Armaturhus farve	White

Produktfarve	White
---------------------	-------

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...50 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	30000 h
Levetid L90 @ 25 °C	15000 h
Antal tænd/sluk	30000

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Monteringssted	Wall / Floor



Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Cable, 3-pole
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK07
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG 0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP65
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lys distribution

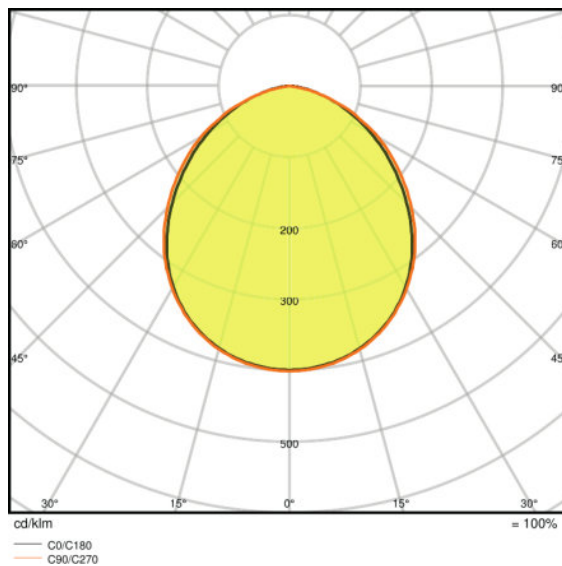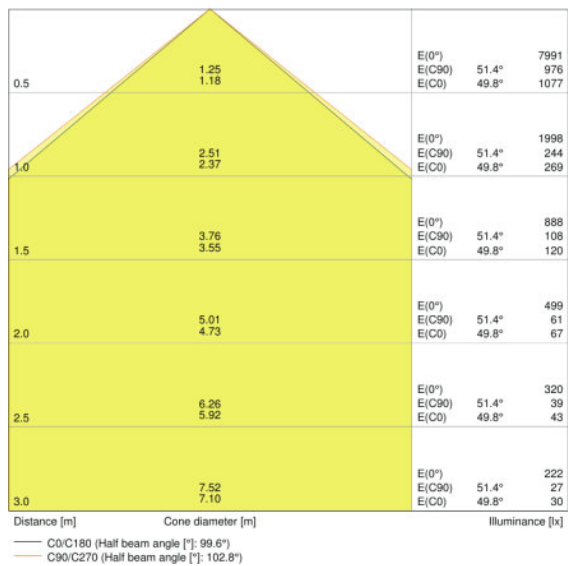

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075001145	FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	Shipping carton box 24	491 mm x 421 mm x 459 mm	94.88 dm ³	25456,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.