

PRODUKTDATABLAD

DP 1200 39 W 4000K IP65 GY

DAMPPROOF IP65 | DampProof armaturer, klassisk design



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Industri- og lagerfaciliteter
- Bilparkeringsanlæg og viadukter
- Parkeringsanlæg
- Workshops, samlebånd

PRODUKTFORDELE

- Ensartet distribueret lys
- Energibesparelser på op til 50% (sammenlignet med armaturer med lysstofrør)
- Nem installation, ingen nødvendige værktøjer til tilslutning
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Højt lysudbytte: op til 115 lm/W
- Lyskegle: 105°



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	39,00 W
Drifttilstand	Electronic control gear (ECG)
Nominel spænding	220...240 V
Cos Phi (effektfaktor)	>0,90
Forsynings frekvens	50/60 Hz


Fotometriske data

Farvetemperatur	4000 K
Lumen	4400 lm
Belysnings effektivitet	115 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤5 sdc _m
Farvetemperaturer	Cool White
Farvegengivelsesindex	>80

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	105 °
-------------------	-------

Dimensioner



Længde	1200 mm
Bredde	95,0 mm
Højde	78,0 mm
Produktvægt	1650,00 g

Farver & materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Armaturhus farve	Gray
Produktfarve	Gray

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-30...40 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	35000 h
Levetid L90 @ 25 °C	20000 h

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Suspended/Surface
Monteringssted	Ceiling / Wall



Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Terminal, 3-pin
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK08
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG 0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP65
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lys distribution

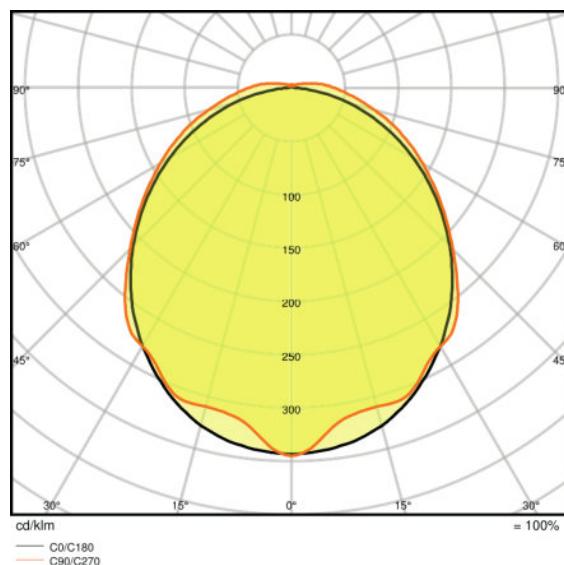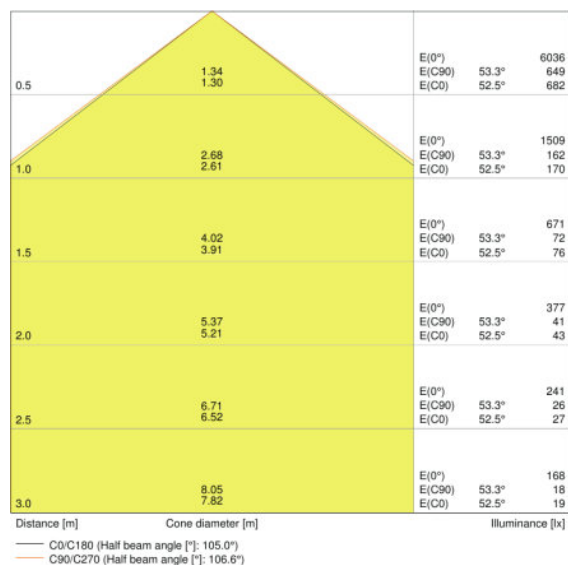

LDC typ cone

LDC typ polar

UDSTYR/TILBEHØR

- Klemmer i rustfrit stål med sikkerhedsskruer medfølger
- Monteringstilbehør medfølger (suspension kit, tyverisikringskit)

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075079915	DP 1200 39 W 4000K IP65 GY	Shipping carton box 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	78.32 dm ³	11992,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordrefærdig bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på
www.ledvance.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.