


PRODUKTDATABLAD

ORBIS IP44 300 17 W 830 SENSOR

ORBIS IP44 | Stænsikker LED-loftarmatur med sensor

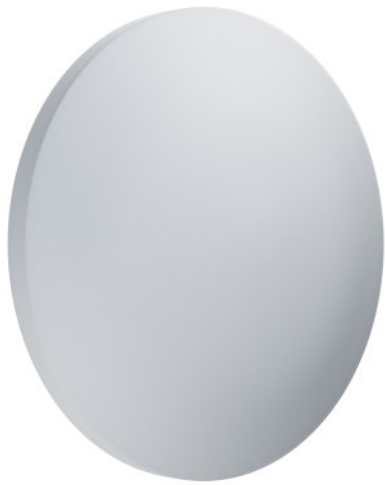

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Entréer/indgangspartier
- Badeværelser
- Lofts- og vægoverflademontering
- Udendørs brug (overdækkede områder) i beboelsesområder

PRODUKTFORDELE

- Meget ensartet lys
- Nem og hurtig installation

PRODUKTEGENSKABER

- Loftsarmatur med avanceret LED-teknologi
- Cirkulært lysemission
- Beskyttelsesklasse: IP44
- Justérbar dagslys- og infrarød-tilstedeværelsessensor



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	17,00 W
Drifttilstand	Integrated LED driver
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz


Fotometriske data

Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	80
Farvetemperaturer	Warm White
Lumen	1100 lm

Data for armatur sensor

Type sensor	Light / Bevægelse
-------------	-------------------

Dimensioner

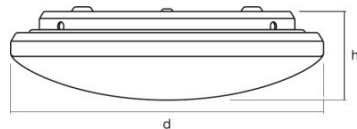

Diameter	300,0 mm
Højde	85,0 mm
Produktvægt	545,00 g

Farver & materialer

Materiale	Aluminum
Armaturhus farve	White
Produktfarve	White
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

Levetid

Levetid	25000 h
---------	---------

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Monteringssted	Ceiling

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Terminal

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP44
Standarder	CE

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet montering og forbindelses tilbehør medfølger

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075048218	Folding carton box 1	112 mm x 361 mm x 343 mm	646,00 g	13.87 dm ³
4058075048225	Shipping carton box 6	687 mm x 382 mm x 360 mm	6591,00 g	94.48 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.