

PRODUKTDATABLAD

ENDURA FLOOD 50 W 830 WT

ENDURA FLOOD Warm White | Udendørs LED floodlight



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Udendørs
- Udskiftning af projektør med halogenlysilder
- Parkeringsanlæg
- Bygningsfacader
- Byggepladser

PRODUKTFORDELE

- Optimeret vægt og størrelse grundet kompakt design
- Meget ensartet lys
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

PRODUKTEGENSKABER

- Meget lysstærke og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Trykstøbt aluminiumshus
- Fås i to farver: hvid og antracit
- Tilslutning via 1 m kabel, fortrådning kræves



TEKNISKE DATA


Elektriske Data

Nominel wattforbrug	50,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz

Fotometriske data

Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	>80
Farvetemperaturer	Warm White
Lumen	4000 lm

Dimensioner

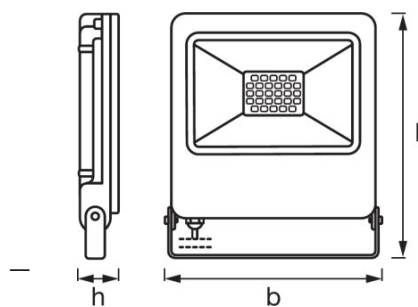

Længde	226,0 mm
Bredde	201,0 mm
Højde	37,0 mm
Produktvægt	1036,00 g

Farver & materialer

Materiale	Aluminum
Armaturhus farve	White
Produktfarve	White

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...45 °C
----------------------	-------------

Levetid

Levetid	25000 h
---------	---------

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Monteringssted	Wall / Floor

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Cable, 3-pole

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP65
Standarder	CE/EAC

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet montering og forbindelses tilbehør medfølger

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075064447	ENDURA FLOOD 50 W 830 WT	Shipping carton box 8	440 mm x 210 mm x 255 mm	23.56 dm ³	9118,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.