


PRODUKTDATABLAD

ENDURA FLOOD 50 W 840 DG

ENDURA FLOOD Cool White | Udendørs LED floodlight

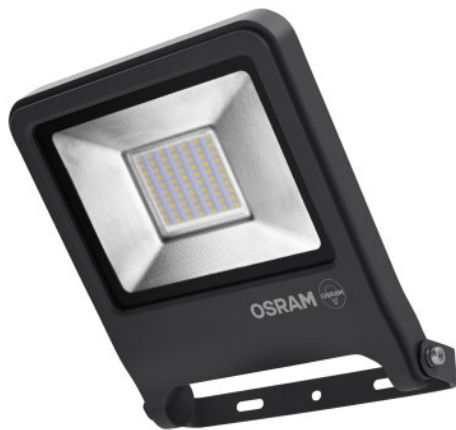

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Udendørs
- Udsiftning af projektør med halogenlyskilder
- Parkeringsanlæg
- Bygningsfacader

PRODUKTFORDELE

- Optimeret vægt og størrelse grundet kompakt design
- Ensartet distribueret lys
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

PRODUKTEGENSKABER

- Trykstøbt aluminiumshus
- Hærdet glassdæksel
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Tilslutning via 1 m kabel, fortrådning kræves



TEKNISKE DATA


Elektriske Data

Nominel wattforbrug	50,00 W
Drifttilstand	ELECTRONIC CONTROL GEAR (ECG)
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz

Fotometriske data

Farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Farvetemperaturer	Cool White
Lumen	4500 lm
Belysnings effektivitet	90 lm/W

Dimensioner

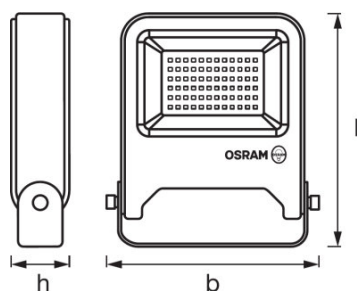

Længde	245,0 mm
Bredde	210,0 mm
Højde	43,0 mm
Produktvægt	1070,00 g

Farver & materialer

Materiale	Metal
Armaturhus farve	Dark gray
Produktfarve	Dark gray
Afdækningsmateriale	Glass

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...45 °C
----------------------	-------------

Levetid

Levetid	25000 h
----------------	---------

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
-----------------------	---------

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Cable, 3-pole

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP65
Standarder	CE/EAC/REACH/ROHS

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075161832	ENDURA FLOOD 50 W 840 DG	Shipping carton box 8	445 mm x 250 mm x 280 mm	31.15 dm ³	10070,00 g

- Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.