PRODUKTDATABLAD
P PAR 16 35 36° 2.6 W/4000K GU10

PARATHOM PAR16 | LED-reflektorlyskilder PAR16 med retrofit stiftsokkel

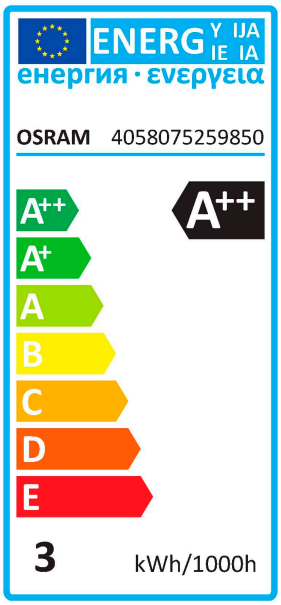

PRODUKTFORDELE

- Lavt energiforbrug
- Enkel udskiftning af halogenlyskilder gundet kompakt full glass design og single optik
- Øjeblikkeligt 100 % lys, ingen opvarmningstid
- Ideel til økonomisk spotbelysning

PRODUKTEGENSKABER

- Professionelt LED-alternativ til 230 V halogenlyskilder
- Kviksølvfri lyskilder
- Produceret i Tyskland

© 2020, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	2,60 W
Nominel wattforbrug	2,60 W
Nominel spænding	220...240 V
Tilsvarende lampe effekt	35 W
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	526
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	842
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50

Fotometriske data

Nominel lysstrøm	230 lm
Målt lumenstrøm	230 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvetemperatur	4000 K
Lumen	230 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcm
Nominel farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Nominel effektiv lysstrøm 90°	230 lm
Nominel effektiv lysstrøm 90°	230 lm
Nominel topstyrke	450 cd

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	36 °
Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s
Nominel strålevinkel	36 °
Nominel strålevinkel (halv spidsværdi)	36,00 °

© 2020, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Dimensioner



Total længde	55,0 mm
Diameter	51,0 mm
Udvendig kolbe	PAR51
Længde	55,0 mm
Maksimum diameter	51,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	70 °C

Levetid

Nominel levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	GU10
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	ikke relevant
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

Egenskaber

Dæmpbar	Nej

© 2020, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A++
Energiforbrug	3 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordrereference	LPPAR163536 2,6

Lys distribution

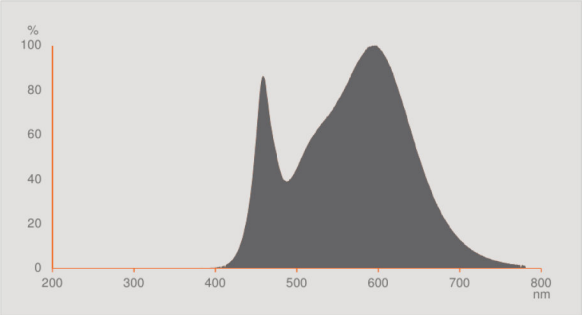

Spectral power distribution

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075259850	Folding carton box 1	49 mm x 49 mm x 62 mm	50,00 g	0.15 dm^3
4058075259867	Shipping carton box 10	257 mm x 110 mm x 70 mm	553,00 g	1.98 dm^3

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se

- www.ledvance.com/ledlamps for flere produkter og mere information om LED-lamper

© 2020, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Se mere om garanti på
- www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

© 2020, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.