

PRODUKTDATABLAD

SPYLUX White

SPYLUX | Små hjælpere



PRODUKTFORDELE

- Kan fjernes fra holderen til brug som bærbar lyskilde

PRODUKTEGENSKABER

- Batteridrevet, støv- og sprøjtesikkert armatur
- Roterende hoved giver alsidig brug
- Integreret bevægelsessensor



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	0,3 W
Drifttilstand	Battery
Nominel spænding	4.5 V


Fotometriske data

Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	>85
Farvetemperaturer	Warm white
Lumen	17 lm
Belysnings effektivitet	57 lm/W

Data for armatur sensor

Type sensor	Bevægelse
Sensorteknologi	Passive infrared (PIR)

Dimensioner

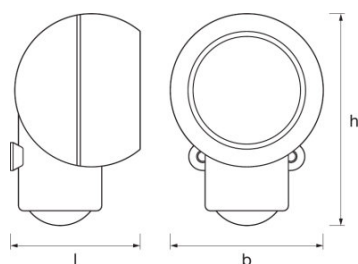

Længde	68,0 mm
Bredde	68,0 mm
Højde	99,0 mm
Produktvægt	105,00 g

Farver & materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	White

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+30 °C
-----------------------------	--------------

Levetid

Nominel livstid	10000 h
------------------------	---------

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Justérbar	Ja

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelsestype	IP43
Standarder	CE/EAC/REACH/RoHS

UDSTYR/TILBEHØR

- Kan monteres med skruer, selvklæbende strimmel eller magnet

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075227835	Blister 1	68 mm x 140 mm x 390 mm	125,00 g	3.71 dm ³
4058075227842	Shipping carton box 6	421 mm x 154 mm x 210 mm	941,00 g	13.62 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.