

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

LUMILUX T5 HO

Rørformede lysstofrør 16 mm, højt lysudbytte, med G5 sokkel



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Industri
- Offentlige bygninger
- Kontorer
- Tunneler, viadukter
- Bilparkeringsanlæg
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Fremragende lysstrøm
- Op til 20 % mere økonomisk sammenlignet med LUMILUX T8
- Op til 50 % mindre volumen sammenlignet med tilsvarende T8-lysstofrør

PRODUKTEGENSKABER

- Glimrende lumenedlignelse: 90 % gennem hele lampens levetid
- Lang gennemsnitslevetid: op til 24.000 timer (med QUICKTRONIC ECG)
- God farvegengivelsesgruppe: 1B (R_a : 80...89)
- Dæmpbar



TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data	Fotometriske data					Dimensioner		Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid	
	Nominal wattforbrug	Farvegen- givelsesin- dex	Lumen ved 25 °C	Lumen ved 35 °C	Rated color temperature	Farvetemperat- urer	Rør diamete- r	Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	Målt Ta for maksimal lysstrøm	Service levetid	Levetid
HO 24 W/827 ¹⁾	24,00 W	≥80	1750 lm	2000 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	16 mm	549,00 mm	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾
HO 24 W/830 ¹⁾	24,00 W	≥80	1750 lm	2000 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	16 mm	549,00 mm	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾
HO 24 W/840 ¹⁾	24,00 W	≥80	1750 lm	2000 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	16 mm	549,00 mm	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾
HO 24 W/865 ¹⁾	24,00 W	≥80	1600 lm	1900 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	16 mm	549,00 mm	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾
HO 39 W/827 ¹⁾	38,00 W	≥80	3100 lm	3500 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	16 mm	849,00 mm	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾
HO 39 W/830 ¹⁾	38,00 W	≥80	3100 lm	3500 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	16 mm	849,00 mm	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾
HO 39 W/840 ¹⁾	38,00 W	≥80	3100 lm	3500 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	16 mm	849,00 mm	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾
HO 39 W/865 ¹⁾	38,00 W	≥80	2850 lm	3325 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	16 mm	849,00 mm	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾
HO 49 W/827 ¹⁾	49,00 W	≥80	4310 lm	4900 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	16 mm	1449,00 mm	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾
HO 49 W/830 ¹⁾	49,00 W	≥80	4310 lm	4900 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	16 mm	1449,00 mm	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾
HO 49 W/840 ¹⁾	49,00 W	≥80	4310 lm	4900 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	16 mm	1449,00 mm	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾
HO 49 W/865 ¹⁾	49,00 W	≥80	4100 lm	4600 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	16 mm	1449,00 mm	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾
HO 54 W/827 ¹⁾	54,00 W	≥80	4450 lm	5000 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	16 mm	1149,00 mm	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾



Produktbeskrivelse	Elektriske Data	Fotometriske data					Dimensioner		Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid	
	Nominal wattforbrug	Farvegen- givelsesin- dex	Lumen ved 25 °C	Lumen ved 35 °C	Rated color temperature	Farvetemperat- urer	Rør- diamete- r	Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben./tilslut.	Målt Ta for maksimal lysstrøm	Service levetid	Levetid
HO 54 W/830 ¹⁾	54,00 W	≥80	4450 lm	5000 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	16 mm	1149,00 mm	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾
HO 54 W/835 ¹⁾	54,00 W	≥80	4450 lm	5000 lm	3500 K	LUMILUX White	16 mm	1149,00 mm	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾
HO 54 W/840 ¹⁾	54,00 W	≥80	4450 lm	5000 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	16 mm	1149,00 mm	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾
HO 54 W/865 ¹⁾	54,00 W	≥80	4100 lm	4750 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	16 mm	1149,00 mm	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾
HO 80 W/827 ¹⁾	80,00 W	≥80	6150 lm	7000 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	16 mm	1449,00 mm	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾
HO 80 W/830 ¹⁾	80,00 W	≥80	6150 lm	7000 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	16 mm	1449,00 mm	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾
HO 80 W/840 ¹⁾	80,00 W	≥80	6150 lm	7000 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	16 mm	1449,00 mm	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾
HO 80 W/865 ¹⁾	80,00 W	≥80	5700 lm	6650 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	16 mm	1449,00 mm	35,0 °C	19000 h ²⁾	24000 h ²⁾

Produktbeskrivelse	Generel Beskrivelse		Egenskaber		Godkendelse og Standarder	
	Sokkel (standard betegnelse)	Korrekt bortskaf- felse jf. WEEE	Dæmpbar	Velegnet indendørs	Energiforbrug	Energiklasse
HO 24 W/827 ¹⁾	G5	Ja	Ja	Ja	25 kWh/1000h	A
HO 24 W/830 ¹⁾	G5	Ja	Ja	Ja	25 kWh/1000h	A
HO 24 W/840 ¹⁾	G5	Ja	Ja	Ja	25 kWh/1000h	A
HO 24 W/865 ¹⁾	G5	Ja	Ja	Ja	25 kWh/1000h	A
HO 39 W/827 ¹⁾	G5	Ja	Ja	Ja	42 kWh/1000h	A+


Produktbeskrivelse	Generel Beskrivelse		Egenskaber		Godkendelse og Standarder	
	Sokkel (standard betegnelse)	Korrekt bortskaf felse jf. WEEE	Dæmpbar	Velegnet indendørs	Energiforbrug	Energiklass e
HO 39 W/830 ¹⁾	G5	Ja	Ja	Ja	42 kWh/1000h	A+
HO 39 W/840 ¹⁾	G5	Ja	Ja	Ja	42 kWh/1000h	A+
HO 39 W/865 ¹⁾	G5	Ja	Ja	Ja	42 kWh/1000h	A
HO 49 W/827 ¹⁾	G5	Ja	Ja	Ja	55 kWh/1000h	A+
HO 49 W/830 ¹⁾	G5	Ja	Ja	Ja	55 kWh/1000h	A+
HO 49 W/840 ¹⁾	G5	Ja	Ja	Ja	55 kWh/1000h	A+
HO 49 W/865 ¹⁾	G5	Ja	Ja	Ja	55 kWh/1000h	A+
HO 54 W/827 ¹⁾	G5	Ja	Ja	Ja	60 kWh/1000h	A+
HO 54 W/830 ¹⁾	G5	Ja	Ja	Ja	60 kWh/1000h	A+
HO 54 W/835 ¹⁾	G5	Ja	Ja	Ja	60 kWh/1000h	A+
HO 54 W/840 ¹⁾	G5	Ja	Ja	Ja	60 kWh/1000h	A+
HO 54 W/865 ¹⁾	G5	Ja	Ja	Ja	60 kWh/1000h	A
HO 80 W/827 ¹⁾	G5	Ja	Ja	Ja	88 kWh/1000h	A
HO 80 W/830 ¹⁾	G5	Ja	Ja	Ja	88 kWh/1000h	A
HO 80 W/840 ¹⁾	G5	Ja	Ja	Ja	88 kWh/1000h	A
HO 80 W/865 ¹⁾	G5	Ja	Ja	Ja	88 kWh/1000h	A

¹⁾ Kan kun bruges til elektronisk forkobling/Lampe designet til intern armatur temperaturer på 30...40 ° C; optimale lysstrøm opnås ved 35 ° C


²⁾ Med forvarme EKG

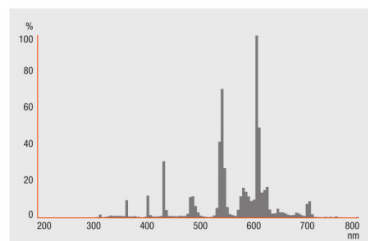


HO 24 W/827, HO 39 W/827, HO 49 W/827, HO 54 W/827

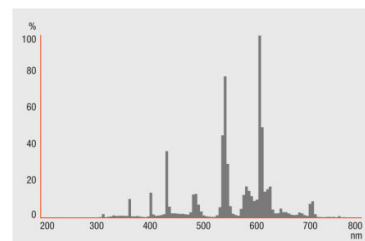

HO 24 W/830, HO 39 W/830, HO 49 W/830, HO 54 W/830, HO 80 W/830

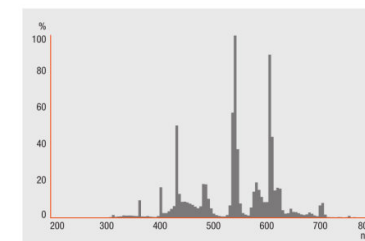

HO 24 W/840, HO 39 W/840, HO 49 W/840, HO 54 W/840, HO 80 W/840

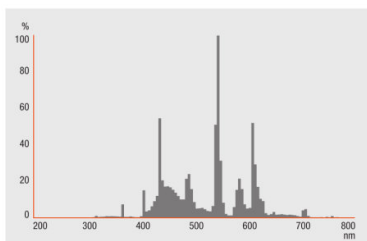

HO 24 W/865, HO 39 W/865, HO 49 W/865, HO 54 W/865, HO 80 W/865

SYSTEM GARANTI

OSRAM System+ garanti i kombination med OSRAM ECG'er

SIKKERHEDS RÅDGIVNING

Hvis en lampe går i stykker: www.ledvance.com/brokenlamp

APPLIKATIONS RÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4008321330536	HO 24 W/827	Shipping carton box 10	633 mm x 51 mm x 232 mm	7.49 dm ³	944.00 g

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300646077	HO 24 W/827	Shipping carton box 20	587 mm x 90 mm x 110 mm	5.81 dm ³	1473.00 g
4050300453491	HO 24 W/830	Shipping carton box 40	600 mm x 88 mm x 194 mm	10.24 dm ³	2485.00 g
4050300591667	HO 24 W/830	Shipping carton box 20	587 mm x 90 mm x 110 mm	5.81 dm ³	1473.00 g
4050300453477	HO 24 W/840	Shipping carton box 40	600 mm x 83 mm x 194 mm	9.66 dm ³	2409.00 g
4050300591643	HO 24 W/840	Shipping carton box 20	582 mm x 83 mm x 104 mm	5.02 dm ³	1351.00 g
4050300453453	HO 24 W/865	Shipping carton box 40	600 mm x 83 mm x 194 mm	9.66 dm ³	2449.00 g
4050300591629	HO 24 W/865	Shipping carton box 20	587 mm x 90 mm x 110 mm	5.81 dm ³	1626.00 g
4008321330512	HO 39 W/827	Shipping carton box 10	933 mm x 46 mm x 232 mm	9.96 dm ³	1394.00 g
4050300646138	HO 39 W/827	Shipping carton box 40	900 mm x 88 mm x 194 mm	15.36 dm ³	3530.00 g
4050300453552	HO 39 W/830	Shipping carton box 40	900 mm x 83 mm x 194 mm	14.49 dm ³	3414.00 g
4050300591728	HO 39 W/830	Shipping carton box 20	887 mm x 90 mm x 110 mm	8.78 dm ³	2134.00 g
4050300453538	HO 39 W/840	Shipping carton box 40	900 mm x 93 mm x 194 mm	16.24 dm ³	3614.00 g
4050300591704	HO 39 W/840	Shipping carton box 20	882 mm x 83 mm x 104 mm	7.61 dm ³	2060.00 g
4050300453514	HO 39 W/865	Shipping carton box 40	900 mm x 92 mm x 194 mm	16.06 dm ³	4054.00 g
4050300591681	HO 39 W/865	Shipping carton box 20	882 mm x 83 mm x 104 mm	7.61 dm ³	2280.00 g
4050300796772	HO 49 W/827	Shipping carton box 20	1482 mm x 83 mm x 104 mm	12.79 dm ³	3450.00 g

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300657158	HO 49 W/830	Shipping carton box 40	1500 mm x 97 mm x 194 mm	28.23 dm ³	6090.00 g
4050300796758	HO 49 W/830	Shipping carton box 20	1482 mm x 94 mm x 104 mm	14.49 dm ³	3510.00 g
4050300657134	HO 49 W/840	Shipping carton box 40	1500 mm x 93 mm x 194 mm	27.06 dm ³	6258.00 g
4050300796710	HO 49 W/840	Shipping carton box 20	1482 mm x 83 mm x 104 mm	12.79 dm ³	3450.00 g
4008321110732	HO 49 W/865	Shipping carton box 40	1500 mm x 94 mm x 194 mm	27.35 dm ³	6258.00 g
4050300796628	HO 49 W/865	Shipping carton box 20	1482 mm x 83 mm x 104 mm	12.79 dm ³	3450.00 g
4008321331304	HO 54 W/827	Shipping carton box 10	1233 mm x 46 mm x 232 mm	13.16 dm ³	1520.00 g
4050300646152	HO 54 W/827	Shipping carton box 20	1182 mm x 83 mm x 104 mm	10.20 dm ³	2712.50 g
4050300453415	HO 54 W/830	Shipping carton box 40	1200 mm x 83 mm x 194 mm	19.32 dm ³	4813.00 g
4050300591605	HO 54 W/830	Shipping carton box 20	1182 mm x 83 mm x 104 mm	10.20 dm ³	2712.50 g
4050300776477	HO 54 W/835	Shipping carton box 20	1182 mm x 92 mm x 104 mm	11.31 dm ³	2712.50 g
4050300453392	HO 54 W/840	Shipping carton box 40	1200 mm x 83 mm x 194 mm	19.32 dm ³	4713.00 g
4050300591582	HO 54 W/840	Shipping carton box 20	1182 mm x 83 mm x 91 mm	8.93 dm ³	2662.50 g
4050300453378	HO 54 W/865	Shipping carton box 40	1200 mm x 98 mm x 194 mm	22.81 dm ³	4713.00 g
4050300591568	HO 54 W/865	Shipping carton box 20	1182 mm x 83 mm x 104 mm	10.20 dm ³	2662.50 g
4050300646213	HO 80 W/827	Shipping carton box 40	1500 mm x 83 mm x 194 mm	24.15 dm ³	6258.00 g

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300515137	HO 80 W/830	Shipping carton box 40	1500 mm x 96 mm x 194 mm	27.94 dm ³	6258.00 g
4050300591827	HO 80 W/830	Shipping carton box 20	1482 mm x 104 mm x 91 mm	14.03 dm ³	3450.00 g
4050300515151	HO 80 W/840	Shipping carton box 40	1500 mm x 83 mm x 194 mm	24.15 dm ³	6258.00 g
4050300591841	HO 80 W/840	Shipping carton box 20	1482 mm x 83 mm x 104 mm	12.79 dm ³	3450.00 g
4050300515113	HO 80 W/865	Shipping carton box 40	1500 mm x 107 mm x 194 mm	31.14 dm ³	6258.00 g
4050300591803	HO 80 W/865	Shipping carton box 20	1482 mm x 83 mm x 104 mm	12.79 dm ³	3450.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Du kan finde flere detaljer om systemgaranti og garantibetingelserne, hvis du besøger

▶ www.ledvance.com/system-guarantee

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.